



<i>Typ</i> Type	: 1~ <i>Steuer- und Trenntransformator</i> Control- and isolating transformer
<i>Kernform</i> Core type	: EI 192/82
<i>Bemessungsspannung, Eingang</i> Designated input voltage	: 115V ± 5%
<i>Bemessungsstrom, Eingang</i> Designated input current	: 18,3Aac
<i>Bemessungsspannung, Ausgang</i> Designated output voltage	: 230V
<i>Bemessungsstrom, Ausgang</i> Designated output current	: 8,7Aac
<i>Vorzusehende Absicherung, Ausgang</i> Recommended output fuse	: 8,0AT
<i>Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1)</i> Designated output power power factor	: 2000VA
<i>Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5)</i> Designated output power power factor	: 5640VA
<i>Verlustleistung (max. +20%)</i> Power loss (max. +20%)	: typ. 116W (Cu= 71W, Fe= 45W)
<i>Schaltgruppe</i> Connection mode	: Ii0
<i>Betriebsfrequenz</i> Designated frequency	: 50-60Hz
<i>Schutzklasse</i> Safety class	: <i>vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I</i> prepared for class I equipment
<i>Schutzart</i> Protection index	: IP00
<i>Kühlungsart</i> Type of cooling	: AN
<i>Isolierstoffklasse</i> Insulation class	: B (UL class 130)
<i>Max. Umgebungstemperatur</i> Ambient temperature	: 40°C
<i>Vorschriften</i> Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4, UL 5085, CSA 22.2 part 1 with part 2-2 and part 2-4, UL 5085, CSA 22.2
<i>Prüfzeichen</i> Approvals	: File E 103521
<i>Prüfspannung</i> HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 3,0 kV Sekundär-Kern 3,0 kV Primary-Secondary Secondary-Core Primär-Kern 3,0 kV Primary-Core
<i>Anschluss (Eingang)</i> Terminal (Input)	: Schraubklemme 4mm ² + Steckanschluß 6,3x0,8mm Screw terminal 4mm ² + plug type terminal 6,3x0,8mm
<i>Anschluss (Ausgang)</i> Terminal (Output)	: Schraubklemme 4mm ² + Steckanschluß 6,3x0,8mm Screw terminal 4mm ² + plug type terminal 6,3x0,8mm
<i>Anschluss (PE)</i> Terminal (PE)	: Steckanschluss 6,3x0,8mm Plug type terminal 6,3x0,8mm
<i>Bemerkungen</i> Notes	: <i>Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.</i> Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Anschlußkennzeichnung:
 Terminal Identification

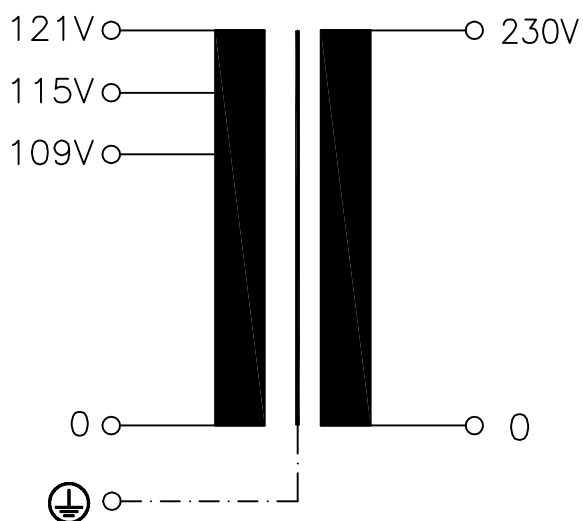

Abmessungen:
 Dimensions

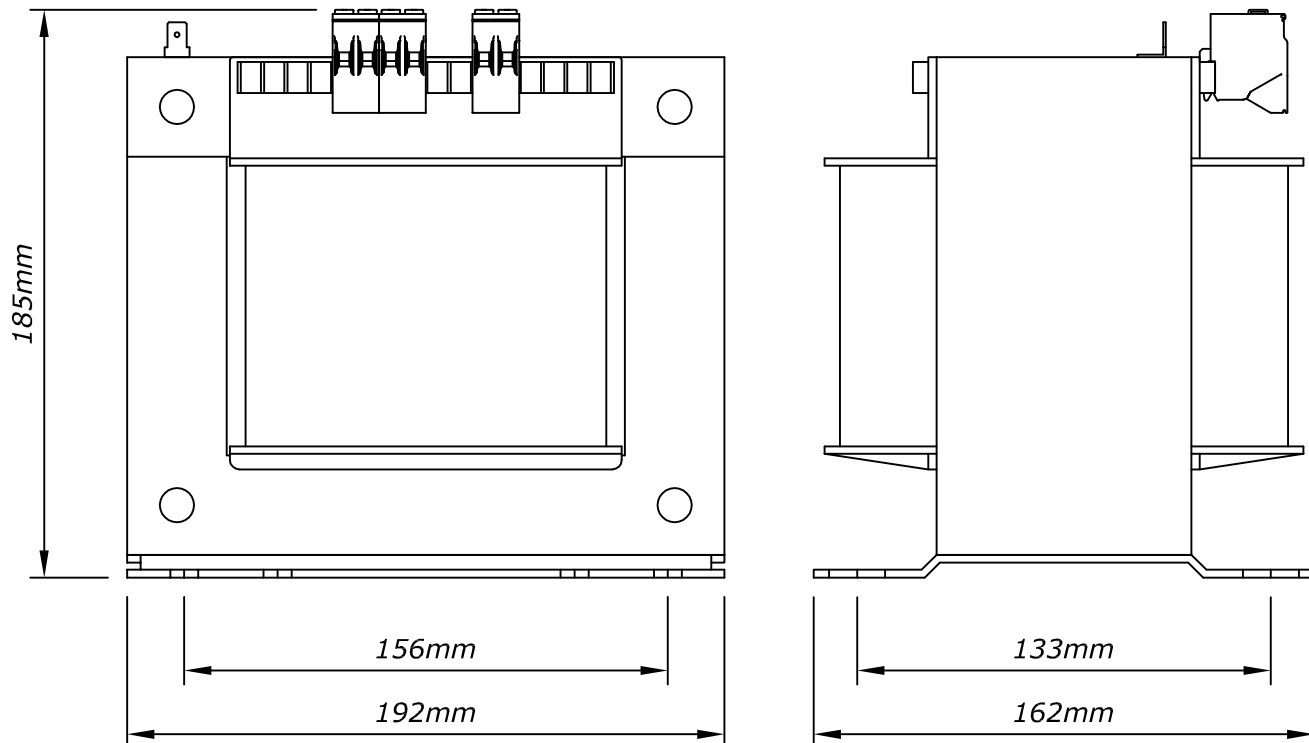

Gewicht: typ. 21,0kg (Cu= 4,1kg, Fe= 15,5kg)
 Weight: typical 21,0kg (Cu= 4,1kg, Fe= 15,5kg)

Befestigungslöcher: Ø9,0x18,0mm
 Mounting holes: Ø9,0x18,0mm

Seite 2/2
 Page 2/2