




Typ Type	: 1~ Steuer-und Trenntransformator 1~ Voltage control and Isolating transformer	 
Kernform Core type	: EI 192/82	
Bemessungsspannung, Eingang Designated input voltage	: 655V / 690V / 725V	
Bemessungsstrom, Eingang Designated input current	: 3,17Aac / 3,05Aac / 2,93Aac	
Bemessungsspannung, Ausgang Designated output voltage	: 230V	
Bemessungsstrom, Ausgang Designated output current	: 8,7Aac	
Vorzusehende Absicherung, Ausgang Recommended output fuse	:  8,0AT	
Einschaltdauer Duty cycle	: 100%	
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1) Designated output power (power factor 1)	: 2000VA	
Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 0,5) Designated output power (power factor 0.5)	: 10900VA	
Verlustleistung (max. +20%) Power loss (max. +20%)	: typ. 102W (Fe= 41W, Cu= 61W)	
Schaltgruppe Connection mode	: II0	
Betriebsfrequenz Designated frequency	: 50-60Hz	
Schutzklasse Safety class	: vorbereitet für Geräte der Schutzklasse I prepared for class I equipment	
Schutzart Protection index	: IP00	
Kühlungsart Type of cooling	: AN	
Isolierstoffklasse Insulation class	: B	
Max. Umgebungstemperatur Ambient temperature	: 40°C	
Vorschriften Standards	: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-2 und Teil 2-4 EN 61558 part 1 with part 2-2 and part 2-4	
Prüfzeichen Approvals	: -	
Prüfspannung HV-Test voltage	: Primär-Sekundär 5,2kV Sekundär-Kern 2,5 kV Primary-Secondary Secondary-Core Primär-Kern 3,7 kV Primary-Core	

Anschluß (Eingang) Terminal (Input)	: Schraubklemme 4mm ² Screw terminal 4mm ²
Anschluß (Ausgang) Terminal (Output)	: Schraubklemme 4mm ² + Steckanschluß 6,3x0,8mm Screw terminal 4mm ² + Plug Type terminal 6,3x0,8mm
Anschluß (PE) Terminal (PE)	: Steckanschluß 6,3x0,8mm Plug Type terminal 6,3x0,8mm
Bemerkungen Notes	: Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten. Technical specifications are typical, they can vary due to material and production tolerances.

Anschlußkennzeichnung:
Terminal Identification

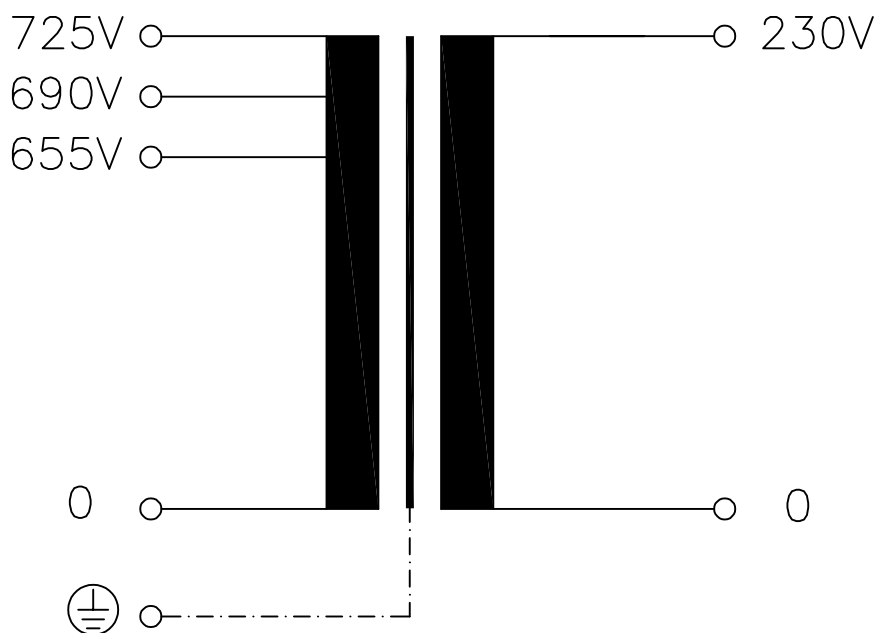

Abmessungen:
Dimensions

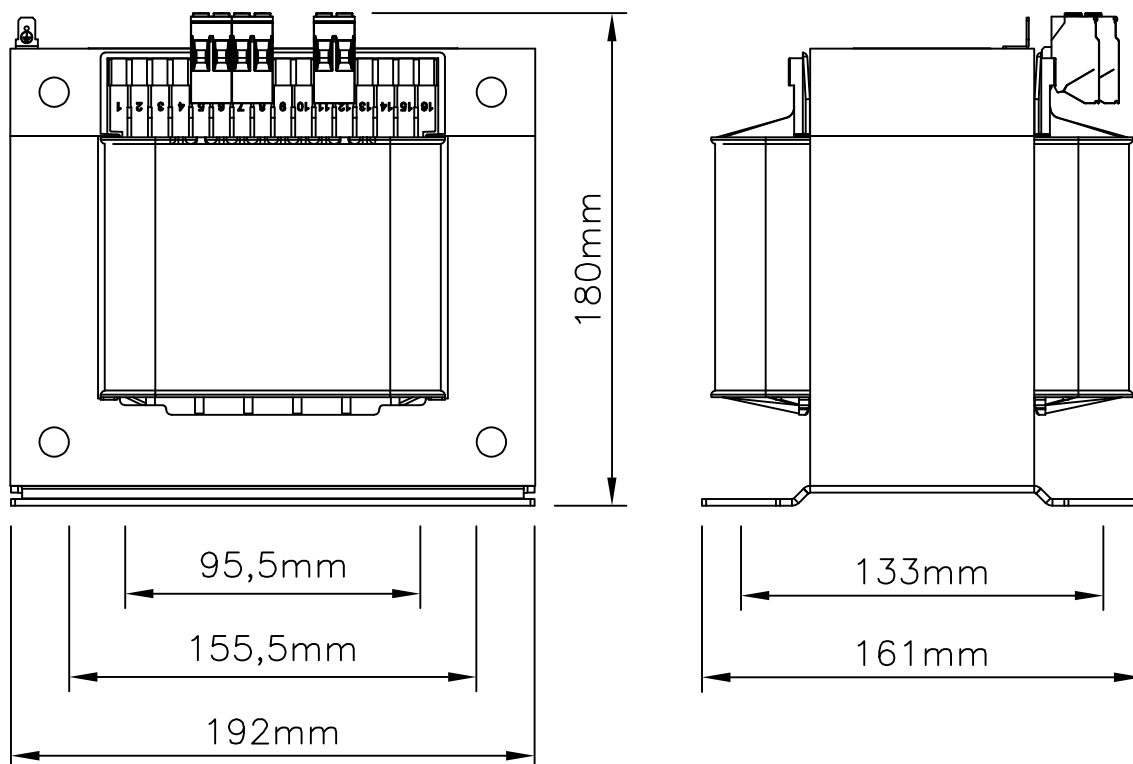

Gewicht: ca. 21,6kg (Cu= 4,6kg; Fe= 15,4kg)
Weight: approx.

Befestigung: Langloch 9x18mm
Mounting: Slotted hole

Seite 2/2
Page 2/2