


4-Kanal-Schutzschalter

DATENBLATT

PVFB 24/24-32

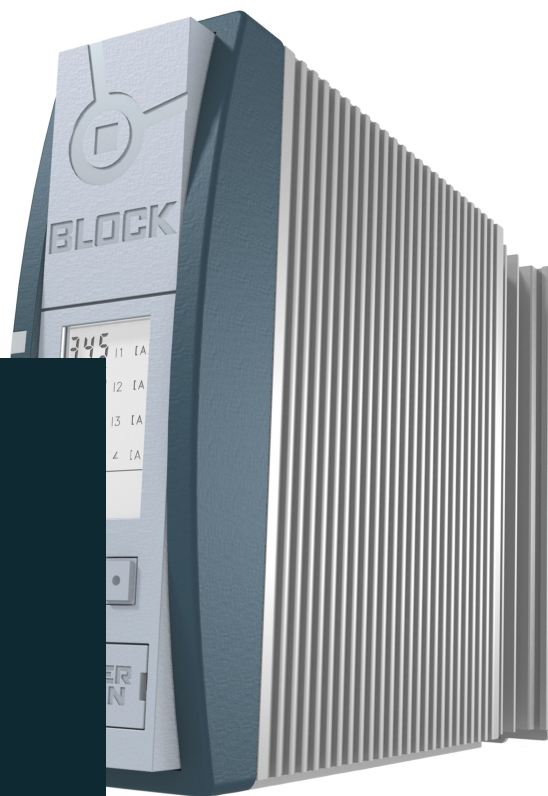

Typennummer

Bestellnummer

PVFB 24/24-32

Baureihe

PVFB

Technische Daten

Eingang

Eingangsnennspannung 24 Vdc

Eingangsspannungsbereich DC

18 bis 30 Vdc

Ausgang

Anzahl Ausgangskanäle 4

Max. Spannungsabfall zwischen
Ein- und Ausgang

140 mV

Ausgangsnennspannung 24 Vdc

Max. Verlustleistung

8,2

Ausgangsnennstrom 8 A

Parallelschaltung von Ausgängen

Nicht erlaubt

Ausgangsnennstrom einstellbar 12 A

Rückspeisefestigkeit max.

33 Vdc

Ausgangsnennstrom pro Aus-
gangskanal 8 A

Serienschaltung von Ausgängen

Nicht erlaubt

Ausgangsspannungsbereich 24.0 bis 24.0 Vdc

Signalisierung

Statusanzeige LED grün, gelb, rot

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart natürliche Konvektion

Stand 29.01.2026

Teilenummer PVFB 24/24-32

Seite 1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

Umgebung

Umgebungstemperatur	-25 bis 60 °C	Lagertemperatur	-25 bis 85 °C
Kühlungsart	natürliche Konvektion	Luftfeuchtigkeit ohne Betauung	5 bis 96 %

Schutz & Sicherheit

Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad nach EN 50178 / 62103	2

Maße & Gewicht

Breite	40 mm	Tiefe	163,5 mm
Höhe	127 mm	Gewicht	0,7 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform



CE konform



UL 508
Listed
E219022

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PVFB 24/24-32
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power