


Batterieminidul

DATENBLATT

PVA 24/3,2Ah

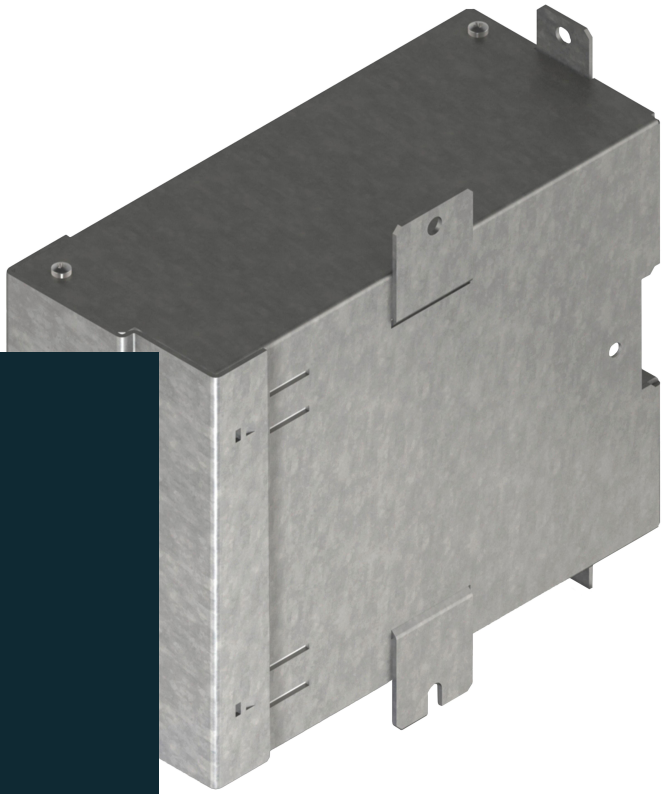

Typennummer

Bestellnummer

PVA 24/3,2Ah

Baureihe

PVA

Technische Daten

Eingang

Eingangsnennspannung 24 Vdc

Eingangsspannungsbereich DC

24 bis 24 Vdc

Ausgang

Ausgangsnennspannung 24 Vdc

Nennkapazität

3,2 Ah

Ausgangsnennstrom 20 A

Parallel schaltbar

Ja

Ausgangsspannungsbereich 24.0 bis 24.0 Vdc

Kommunikation

Statusanzeige

Signalausgang

Umgebung

Umgebungstemperatur -15 bis 40 °C

Lagertemperatur

-20 bis 40 °C

Schutz & Sicherheit

Schutzart IP20

Schutzklasse nach EN 61140

III

Stand 29.01.2026

Teilenummer PVA 24/3,2Ah

Seite 1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

Maße & Gewicht

Breite	76 mm	Tiefe	175,5 mm
Höhe	165 mm	Gewicht	4,32 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform



CE konform



UL 508
Recognized
E219022

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	PVA 24/3,2Ah
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power