


Kommunikationsmodul

DATENBLATT

EB-MODBUS-RTU

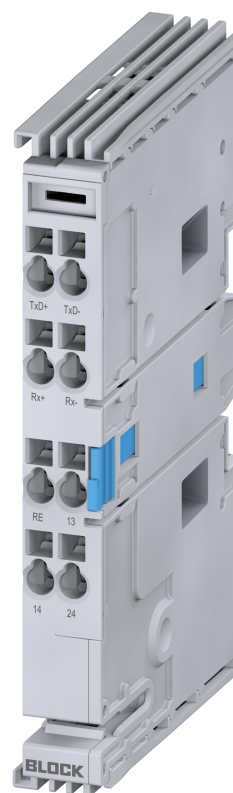

Typennummer

Bestellnummer

Baureihe

EB-MODBUS-RTU

EB-ZUBEHÖR

Ausgang

Ruhestrom im Leerlauf @ 24 V 26 mA

Rückspesiefestigkeit max. 35 Vdc

Verlustleistung im Leerlauf @ 24 V 0,40 W

Signalisierung

Potenzialfreier Signalausgang 24" Solid State Relay | 58 Vdc/ 40 Vac/ 100 mA

Potenzialfreier Signalausgang 14" Solid State Relay | 58 Vdc/ 40 Vac/ 100 mA

Signaleingang (ON/OFF/Reset) Reseteingang Level high = min. 11 Vdc, max. 30 Vdc Level low = min. 0 Vdc, max. 5 Vdc Jitter: +/- 5 %; +/- 5 ms

Betriebsbedingungen

Allgemein

Kühlungsart natürliche Konvektion

Stand 29.01.2026

Teilenummer EB-MODBUS-RTU

Seite 1

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power

Schutz & Sicherheit

Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad nach EN 50178 / 62103	2

Maße & Gewicht

Breite	12 mm	Tiefe	60 mm
Höhe	99 mm	Gewicht	0,04 kg

Vorschriften und Prüfzeichen



RoHS konform



CE konform



UL 508
Listed
E219022

Bemerkungen

Die angegebenen technischen Daten sind typisch.
Material- und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten

Stand	29.01.2026
Teilenummer	EB-MODBUS-RTU
Seite	2

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46
27283 Verden, Germany
Phone: +49 4231 678-0
www.block.eu

BLOCK 
perfecting power