

francs / english / deutsch


BLOCK

perfecting power

PCA-1AC/DC24

Schaltnetzteil, POWER BASIC
Power supply, POWER BASIC
Changer de source d'alimentation, POWER BASIC

Fig. 1

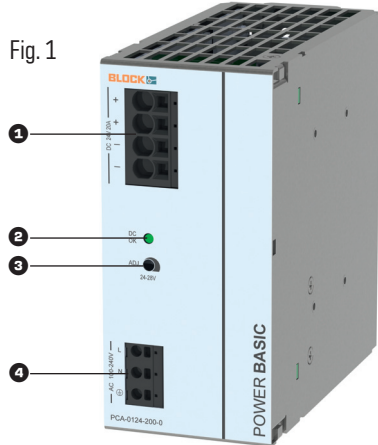

BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH
Max-Planck-Straße 36-46 · 27283 Verden, Germany
info@block.eu · block.eu

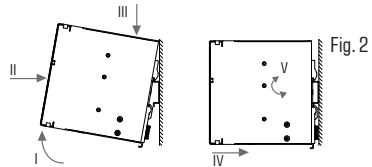


Fig. 2

Klemmendaten / Terminal data /
Caractéristiques de raccordement

Fig. 3

Tab.: 1	Push in max 4mm ²	Push in max 6mm ²
a)	0.2...4mm ² / AWG 24...12	0.2...6mm ² / AWG 24...8
b)	0.2...2.5mm ² / AWG 24...14	0.2...6mm ² / AWG 24...8
c)	0.2...1.5mm ² / AWG 24...16	0.2...4mm ² / AWG 24...12
d)	10 mm	14...15 mm

a) Massive Leitung / solid conductor / fil rigide
b) Litze ohne Aderschutzhülse / stranded conductor / fil souple sans embout
c) Litze mit Aderschutzhülse / stranded conductor with ferrule / fil souple avec embout
d) Abisolierlänge / stripping length / longueur de dénudage

Fig. 4

Cable cross-section (mm²)	0,75	1,5	2,5			
PCA-1 Phase 24V/10A						
Cable length (m) with CB B2	20	40	40			
Cable length (m) with CB B3	20	40	40			
Cable length (m) with CB B4	20	20	40			
Cable length (m) with CB B6	20	20	20			
Cable length (m) with CB C2	20	40	40			
Cable cross-section (mm²) <th>0,75</th> <th>1,5</th> <th>2,5</th>	0,75	1,5	2,5			
PCA-1 Phase 24V/10A						
Cable length (m) with CB B2	40	40	40			
Cable length (m) with CB B3	20	40	40			
Cable length (m) with CB B4	40	20	40			
Cable length (m) with CB B6	40	20	20			
Cable length (m) with CB C2	20	40	40			
Cable cross-section (mm²) <th>0,75</th> <th>1,5</th> <th>2,5</th> <th>4</th> <th>6</th> <th>10</th>	0,75	1,5	2,5	4	6	10
PCA-1 Phase 24V/20A						
Cable length (m) with CB B2	40	40	40	40	40	40
Cable length (m) with CB B3	40	40	40	40	40	40
Cable length (m) with CB B4	40	40	40	40	40	40
Cable length (m) with CB B6	40	20	20	20	40	40
Cable length (m) with CB C2	20	40	40	40	40	40
Cable length (m) with CB C4	20	20	20	40	40	40
Cable length (m) with CB K2			40	40		

OUTPUT


1

2

+

-

Leistung 1 + 2 = Leuchtanlage
 Konduktor 1 + 2 = Cable length
 Cables 1 + 2 = Longueur de cable



deutsch

Installation

Das Betriebsmittel immer im spannungsfreien Zustand montieren und verdrahten. Die Installation ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten, einschlägigen Vorschriften, nationalen Unfallverhütungsvorschriften und den anerkannten Regeln der Technik durchzuführen. Dieses elektrische Betriebsmittel ist eine Komponente, die zum Einbau in elektrische Anlagen oder Maschinen bestimmt ist und erfüllt die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU). Der geforderte Mindestabstand zu benachbarten Teilen ist einzuhalten, um die Kühlung nicht zu behindern!

Anschluss Fig. 1

- 1 DC Ausgänge (++-)
- 2 LED Statusanzeige "DC OK"
- 3 Einstellung der Ausgangsspannung
- 4 AC Netzeingang (L N PE)



ACHTUNG

Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben:

- Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch, Gerät nicht öffnen!
- Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern, wie z.B. Büroklammern und Metallteilen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.
- Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren. Heiße Oberflächen können Verletzungen verursachen.

Montage Fig. 2


Auf Tragschiene aufrasten

- I) Gerätevorderseite leicht nach oben drehen
- II) Auf Hutschiene aufsetzen
- III) Bis zum Anschlag nach unten schieben
- IV) Unten gegen die Befestigungsebene drücken (klick)
- V) Leicht am Gerät rütteln, um Verriegelung zu prüfen

Auslösen von Standard- Leitungsschutzschaltern

Die aufgeführten Leitungslängen sind experimentell bei ca. 25 °C ermittelt worden. Sie dienen als Richtwert für die Auslegung der DC-seitigen Absicherung durch Leitungsschutzschalter und sollten in der jeweiligen Applikation kundenseitig überprüft werden. (Fig. 4)

Output Power Derating Fig. 5

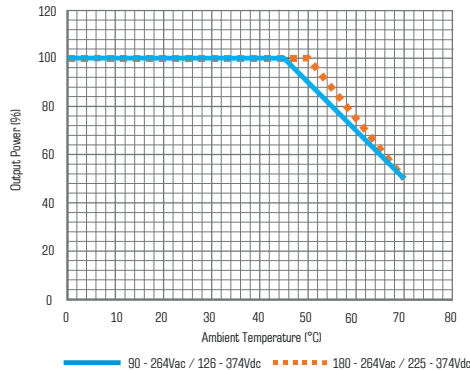

english

Installation

Always disconnect the equipment from the mains supply, before commencing installation or wiring. Installation must be carried out according to the prevailing local conditions and safety regulations, national accident prevention regulations and the generally accepted rules of technology. This equipment is a component designed for installation into electrical systems and machines, and fulfils the requirements of the low voltage guidelines (2014/35/EU). The required minimum spacing to neighbouring components must be observed to guarantee the required cooling!

Connection Fig. 1

- 1 DC Outputs (++-)
- 2 LED Signalling "DC OK"
- 3 Setting of output voltage
- 4 AC Line input (L N PE)



Warning

Risk of electrical shock, fire, personal injury, or death:

- Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.
- Do not open, modify or repair the device!
- Use caution to prevent any foreign objects from entering the housing.
- Do not use in wet location or in areas where moisture or condensation can be expected.
- Do not touch during power-on and immediately after power-off. Hot surfaces may cause burns.

Mounting Fig. 2


Snap on support rail

- I) Tilt the unit slightly rearwards
- II) Fit the unit over top hat rail
- III) Slide it downward until it hits the stop
- IV) Press against the bottom front side for locking (click)
- V) Shake the unit slightly to check the locking action

Fast tripping of standard bi-metal circuit breakers

The specified cable lengths are theoretical values only and were determined in respect to approx. 25 °C. They serve only as a guide for determining the protection through a standard circuit breaker and must be verified in the respective application. (Fig. 4)

Current Limiting Characteristic Fig. 6

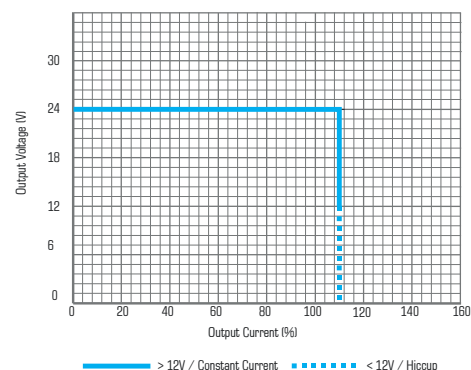

français

Installation

Eviter tout contact avec des éléments conducteurs/sous tension. Ne jamais monter ou câbler le matériel lorsqu'il est sous-tension. L'installation doit être réalisée conformément aux recommandations locales, aux normes de sécurité en vigueur, aux directives nationales de prévention des accidents ainsi qu'aux normes techniques reconnues. Cet équipement est un composant destiné à un montage sur des installations électriques ou sur des machines, il remplit les exigences de la directive basse tension (2014/35/EU). Pour garantir une convection suffisante, respecter le dégagement minimale!

Connexion Fig. 1

- 1 Sortie CC (++-)
- 2 LED Indicateur "DC OK"
- 3 Réglage de la tension de sortie
- 4 Entrée CA (L N PE)



ATTENTION

Le non-respect des points suivants peut entraîner un choc électrique, un incendie, entraîner des accidents graves ou la mort:

- Coupez la tension d'entrée avant les travaux d'installation, de maintenance ou de modification et protégez-le contre un redémarrage involontaire.
- N'effectuez aucune modification et n'essayez pas de réparer l'appareil. N'ouvrez pas l'appareil!
- Empêchez les corps étrangers d'entrer, tels que trombones et pièces métalliques.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou dans un environnement de la condensation ou de la condensation peut être attendue.
- Ne touchez pas le boîtier pendant le fonctionnement ou peu de temps après la mise hors tension. Les surfaces chaudes peuvent provoquer des blessures.

Montage Fig. 2

Montage: Encliqueter sur le profilé

- I) Pousser le module légèrement en arrière
- II) Le placer sur le profilé
- III) Pousser vers le bas jusqu'à la butée
- IV) Pousser vers l'avant pour encliqueter (click)
- V) Secouer légèrement pour vérifier l'encliquetage

Déclenchement des disjoncteurs standards

Les longueurs de câble sont déterminées expérimentalement à environ 25 °C. Ils servent de repères pour la conception de la protection côté DC par disjoncteur et doivent être vérifiés par le client dans l'application respectif (Fig. 4)

Konformität Conformity Conformité

CE UK CA BLOCK U.K. LIMITED
Essex CB10 1JZ

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to change.

deutsch	Technische Daten	english	Technical data	français	Données techniques	PCA-0124-050-0	PCA-0124-100-0	PCA-0124-200-0
Eingangsdaten		Input data		Entrée				
Eingangsnennspannung		Nominal input voltage		Tension nominale d'entrée			100 - 240 Vac	
Eingangsspannungsbereich		Input voltage range		Plage de tension d'entrée			90 - 264 Vac (120 - 300Vdc)	
Nennfrequenzbereich		Frequency range		Gamme de fréquences			47 Hz - 63 Hz / 0 Hz	
Eingangsnennstrom (Nennlast)		Nominal input current (nominal load)		Courant d'entrée nominale (charge nominale)		2.1A (100Vac) 1.3A (240Vac)	2.66A (100Vac) 1.15A (240Vac)	5.55A (100Vac) 2.4A (240Vac)
Einschaltstrombegrenzung		Inrush current limitation		Limitation courant démarrage			< 30 A, NTC	
Einschaltzeit nach Anlegen der Netzspannung		Turn-on time after applying the main voltage		Durée démarrage après connexion de la tension réseau		<2000ms	<3000ms	<2000ms
Netzausfallüberbrückungszeit (Nennlast)		Mains buffering (full load)		Protection contre microcoupures pour charge nom.			>20ms	>15ms
Eingangssicherungen intern		Internal fuses		Fusible internes		4 AT	5 AT	10 AT
Empfohlener Leitungsschutzschalter (Charakteristik)		Recommended power circuit breaker (characteristic)		Fusible en amont homologué Disjoncteur de circuit (caractéristique)		6 A, 10 A, 16 A, 20 A (B,C)	6A, 10 A, 16 A, 20 A (B,C)	10 A, 16 A, 20 A (B,C)
Transienten Überspannungsschutz		Transient surge voltage protection		Protection contre les transitoires			1 kV L - N / 2 kV (L-N) - PE (IEC 61000-4-5)	
Anschlüsse Eingang		Terminals input		Bornes d'entrée			Push-In, max 4 mm² (see Fig. 3)	
Ausgangsdaten		Output data		Sortie				
Ausgangsnennspannung		Nominal output voltage		Tension nominale de sortie			24 Vdc ± 2%	
Ausgangsspannungsbereich		Output voltage range		Plage de la tension de sortie			24 ... 28 Vdc	
Ausgangsnennstrom		Nominal output current		Courant nominal de sortie		5 A	10 A	20 A
Ausgangsstrombegrenzung		Output current limitation		Limitation de courant de sortie		typ. 5,75 A	typ. 11,5 A	typ. 23 A
Parallelschaltbar		Parallel operation		Parallèlement			mit Redundanzmodul	with redundancy module
Serienschaltbar		Serial operation		Sérielement			✓	
Verlustleistung Leerlauf		Power losses no-load		Puissance dissipée vide			< 5 W	
Wirkungsgrad		Efficiency		Rendement		typ. > 88 % (120W, 240Vac)	typ. > 91 % (240W, 240Vac)	typ. > 93 % (480W, 240Vac)
Restwelligkeit (Nennlast)		Ripple / noise		Ondul. résid. (charge nom.)			< 100 mVpp	
Rückspeisefestigkeit		Resistance to reverse feed max. (nominal load)		Protection contre courants d'amont			max. 35 Vdc	
Schutz gegen interne Überspannung (OVP)		Protection against internal surge voltage (OVP)		Protection contre surtensions internes			typ. 40V	
Anschlüsse Ausgang		Terminals output		Bornes de sortie			Push-In, max 4 mm² (see Fig. 3)	Push-In, max 6 mm² (see Fig. 3)
Signalisierung		Signaling		Signalisation				
Statusanzeige „DC OK“	LED grün leuchtet dauerhaft	Signaling "DC OK"	LED green lit permanently	Indicateur "DC OK"	LED vert allumée en permanence		Uout > 0,9 x Uset	
Umwelt		Environment		Environnement				
Lagertemperatur		Storage temperature		Température ambiante stockage			-40 °C ... +85 °C	
Umgebungstemperatur		Operational temperature		Température ambiante service		-25 °C ... +70 °C	-25 °C ... +70 °C Anlauf bei -40°C typegeprüft -25 °C ... +70 °C Device start at -40 °C type-tested	
Temperaturderating		Temperature derating		Température Derating			200-240Vac ± 10% (180-264Vac) -2,5%/K>50°C	
							100-240Vac ± 10% (90-264Vac) 150-240Vdc ± 10% (135-264Vdc) -2,0%/K>45°C	
Konvektionskühlung		Convection cooling		Refroidissement par convection			✓	
Luftfeuchtigkeit (keine Betauung)		Humidity (no condensation)		Humidité (sans condensation)			5 ... 96 %	
Aufstellhöhe		Installation altitude		Altitude d'installation			3000m (OVC III) / 5000m (OVC III)	
Erforderlicher Mindestabstand (seitlich)		Required minimum spacing (left / right)		Distance minimale requise (latéral)			0mm / 5mm mit Wärmequelle auf der linken oder rechten Seite 0mm / 5mm with heat source on the left or right side	
Erforderlicher Mindestabstand (oben / unten)		Required minimum spacing (over / under)		Distance minimale requise (haut / bas)			45 mm	
Allgemeine Daten		General data		Autres caractéristiques				
Schutzart nach IEC 60529		Degree of protection acc. to IEC 60529		Degrée de protection selon IEC 60529			IP 20	
Schutzklasse nach EN 61140		Protection class acc. to EN 61140		Classe de protection selon EN 61140			I	
Überspannungskategorie		Overvoltage category		Catégorie de surtension			III (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201, EN 61558-2-16), II (EN 62368-1)	
Einsatz in Bereichen mit Verschmutzungsgrad 2		For installation in Pollution Degree 2 environment		Pour installtion dans un environnement de pollution 2			✓	
Übertemperaturschutz		Over-temperature protection		Protection contre la surchauffe			✓	
Zum Anschluss Kupferkabel mit min. 75° C verwenden		Use Copper Conductors only, rated 75° C		Utiliser uniquement des câbles de connexion en cuivre supportant des plages de températures 75° C			✓	
Normen		Safety standards		Normes				
Sicherheit		Safety		Sécurité			IEC 61010-1, IEC 61010-2-201, EN 61558-2-16, EN 62368-1, EN 60335-1	
EMV		EMC		EMC			EN 61204-3	
Schutzkleinspannung (SELV/PELV)		Safety extra-low voltage (SELV/PELV)		Faible tension de protection (SELV/PELV)			EN 61010-1 (SELV), EN 61010-2-201 (PELV)	
CE gemäß 2014/30/EG und 2014/35/EU		CE acc. to 2014/30/EU and 2014/35/EU		Conforme à la directive 2014/30/EU et à la directive basse tension 2014/35/EU			✓	
Prüfzeichen		Markings		Approbation				
UL		UL		UL			in Vorbereitung pending	
							Temperature class C, Humidity class B, EMC class A, Enclosure class A (in Vorbereitung / pending)	
DNV GL		DNV GL		DNV GL			Vibration class A (in Vorbereitung / pending)	
Mechanische Daten		Mechanical data		Caractéristiques mécaniques				
Befestigung auf Normprofiltschiene DIN TH35		Mounting on standard rail DIN TH35		Endicquette sur les profilés 35 mm			✓	
Gewicht		Weight		Poids		0,48 kg	0,74 kg	1 kg
Maße (B x H x T)	Tiefe inklusive TH 35-7,5-DIN-Schiene	Dimensions (W x H x D)	Depth incl. DIN 35-7.5 rail	Dimensions (L x H x P)	profondeur avec TH35-7,5	35 x 127 x 115 mm	40 x 127 x 125 mm	59 x 127 x 125 mm
Bestellnummern		Order Numbers		Numéros de produit				
Bestellnummer		Order Number		Numéro de produit		PCA-0124-050-0	PCA-0124-100-0	PCA-0124-200-0