


自耦变压器 AT3 45-69-4

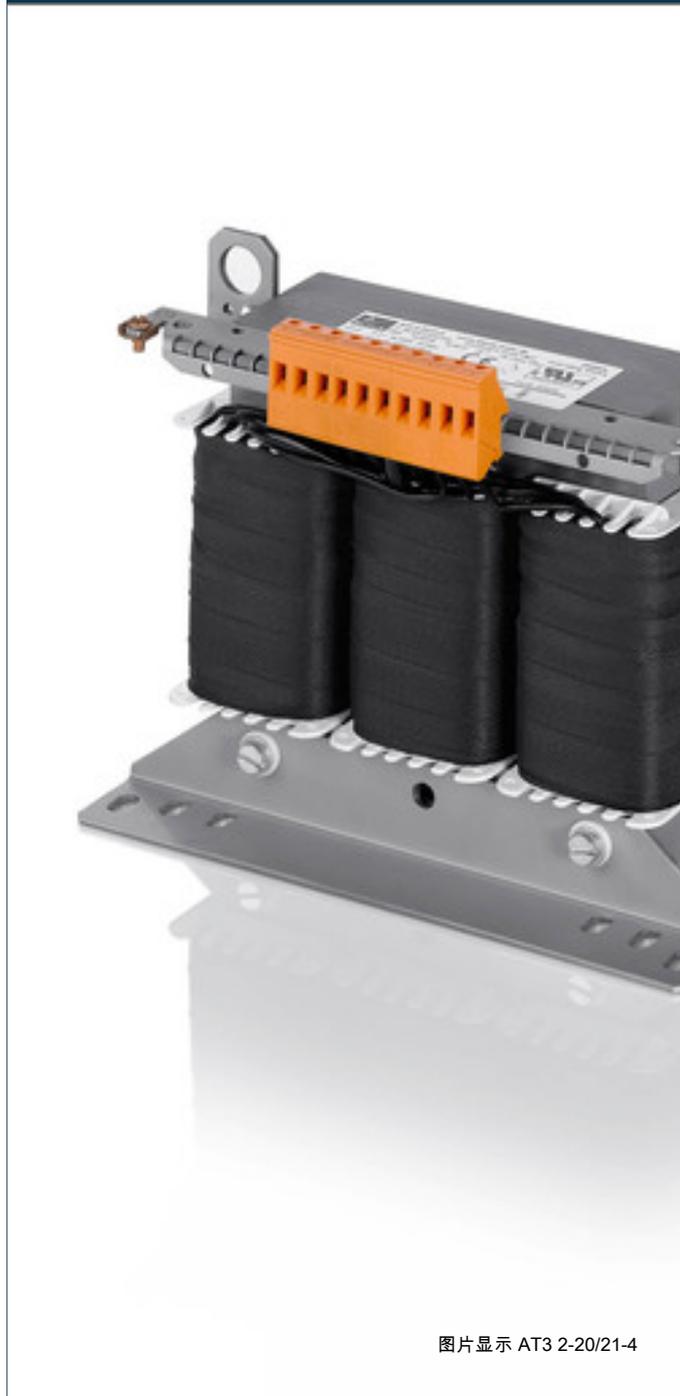

图片显示 AT3 2-20/21-4


优势

可以反向操作
较高的有效度
已申请专利的安装技术用于减少热损耗
良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声
固定式触摸保护螺栓连接端子符合 UVV BGV A3
多种安装尺寸
加宽的支撑角铁适用上方简易安装
内置起重机吊环

应用

自耦变压器用于输入和输出端的电压匹配而无电气隔离要求

样品申请

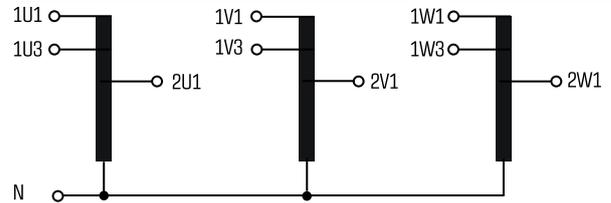

标准

自耦变压器符合：VDE 0570 第 2-13 部分, DIN EN 61558-2-13, EN 61558-2-13, IEC 61558-2-13

许可




UL 1561, CSA 22,2 (E 327358)



自耦变压器 AT3 45-69-4

型号	AT3 45-69-4
电气数据	
输入	
测量输入电压	3 x 600/690 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电压	3 x 400 Vac
测量功率	45.000 VA
矢量组	YNao
有效度	97.0 %
许可	
许可	-
环保	
环境温度 最大	40 °C
安全性和防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	F
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	I
防短路	非防短路
检测电压	4.000 Vac, 50 Hz
订货号	BGE-080
订货号	AT3 45-69-4

型号	AT3 45-69-4
机械数据	
接口和安装	
固定方式	支撑角铁
固定螺栓	M12
接口	螺栓端子
输入接口	螺栓端子 16 mm ²
PE 接口	螺栓端子 16 mm ²
输出接口	螺栓端子 35 mm ²
尺寸和重量	
芯类型	3 UI 240/110
重量	116.0 kg

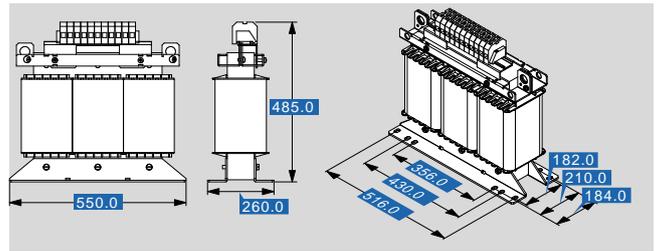

如有修改恕不另行通知