

Coffret en tôle d'acier **BG 300**

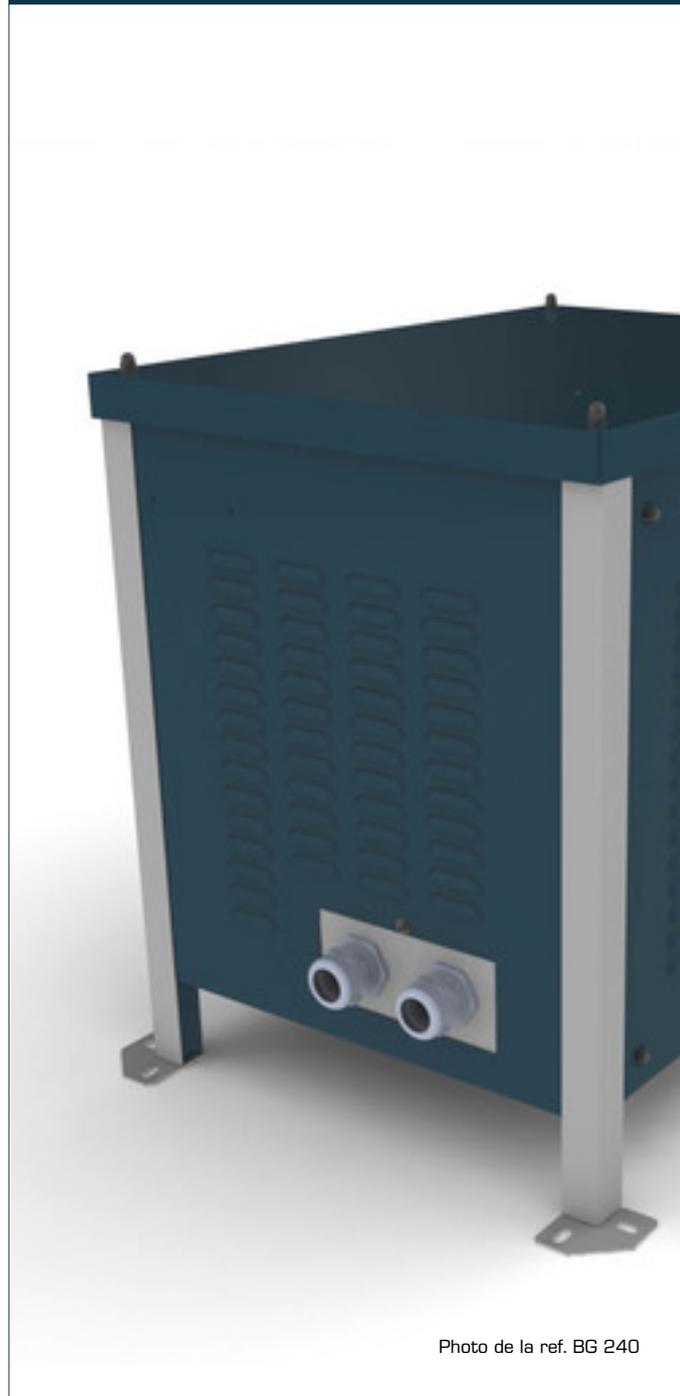


Photo de la ref. BG 240

Avantages

Surfaces revêtues de poudre RAL 5008/9006

Avec des ailettes de refroidissement pour une évacuation optimale de la chaleur

Peut être fourni avec un indice de protection IP 54

Applications

Coffret en tôle d'acier pour indice de protection IP 23

Certifications




Coffret en tôle d'acier BG 300

données électriques

Type	BG 300
Données de fonctionnement	
Boi tier adaptée pour l'indice de protection	IP 23
Perte max. d'alimentation (à temp. ambiante 40 °C)	1700 W
Pour alimentation (monophasé)*	53.000 VA
Pour alimentation (triphase)*	80.000 VA
Notes	
*	The indicated power is a guideline. Deviations may occur depending on the version of the transformer.
Données de commandes	
Numéro de commande	BG 300

données mécaniques

Type	BG 300
Raccordement et montage	
Type de presse-étoupe	2 entrées universelles
Ø presse-étoupe	30 - 66 mm
Dimensions et poids	
Dimensions intérieures réelles (L)	735 mm
Dimensions intérieures réelles (H)	850 mm
Dimensions intérieures réelles (P)	650 mm
Ø trou de fixation	11 x 22 mm
Poids	110 kg

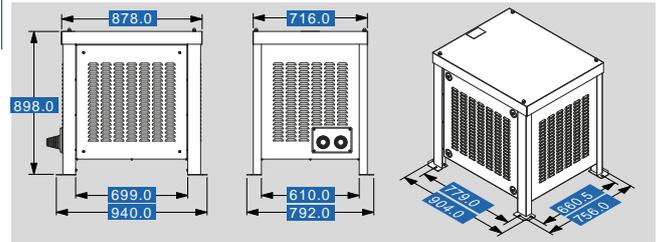

sous réserve de modification