

## Inductance de ligne, triphasée LR3 48-3/35



Photo de la ref. LR3 40-4/63

### Avantages

Utilisable comme réactance de ligne, inductance de commutation, réactance CPR

Garantie d'une tension de court-circuit de 3 - 5 % sur le réseau

Garantie d'une tension de court-circuit de 2 - 5 % sur le réseau

Atténuation des harmoniques de courant

Limitation du courant de démarrage

Augmentation de la durée de vie pour les consommateurs

Ondulation réduite

Tenue aux coupures du réseau

Limitation du courant de crête

Très bonne protection contre la corrosion et faible développement du bruit grâce à l'imprégnation sous vide BLOCKIMPEX

Anneaux de levage intégrés

### Applications

Bobine de réactance à courant de réseau conçue pour minimiser les rétroactions secteur, réduire les parts de puissance réactive et les courants de charge dans le condensateur ZK, ainsi que pour améliorer la valeur  $\cos(\phi)$ .

### Normes

Réactance de réseau et bobine de commutation selon DIN EN 61558-2-20, IEC 61558-2-20, UL 506, CSA 22.2

### Certifications



UL 506, CSA 22.2




## Inductance de ligne, triphasée LR3 48-3/35

données électriques

Type	LR3 48-3/35
<b>Données de fonctionnement</b>	
Tension nominale	3 x 480 V CA
Tension de court-circuit uK	3 % @ 480 V CA
Chute de tension	8,3 V CA
Courant nominale	35 A
Fréquence nominale	50 - 60 Hz
Inductance	0,630 mH
Déviation de l'inductivité	±10%
<b>Admission</b>	
Agréments	cURus, cULus
<b>Environnement</b>	
Température ambiante	De -10 °C à +40 °C
Méthode de refroidissement	AN
<b>Sécurité et protection</b>	
Type	Ouvert
Classe du système d'isolation	IEC=F, UL=class 155
Indice de protection	IP 00
Classe de sécurité (préparée)	I
Tension d'essai	4000 V CA
<b>Données de commandes</b>	
<b>Numéro de commande</b>	<b>LR3 48-3/35</b>

données mécaniques

Type	LR3 48-3/35
<b>Raccordement et montage</b>	
Phase de connexion	bornes à vis, 10 mm <sup>2</sup>
Bornes de terre	pour M5
Méthode de fixation	Platine de fixation
Vis de fixation	M5
<b>Dimensions et poids</b>	
Poids	5,8 kg

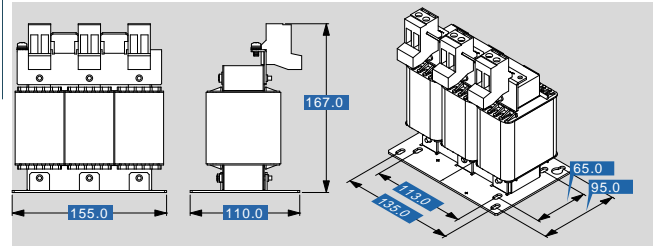

sous réserve de modification