


隔离变压器 TT3-A010-4040-0

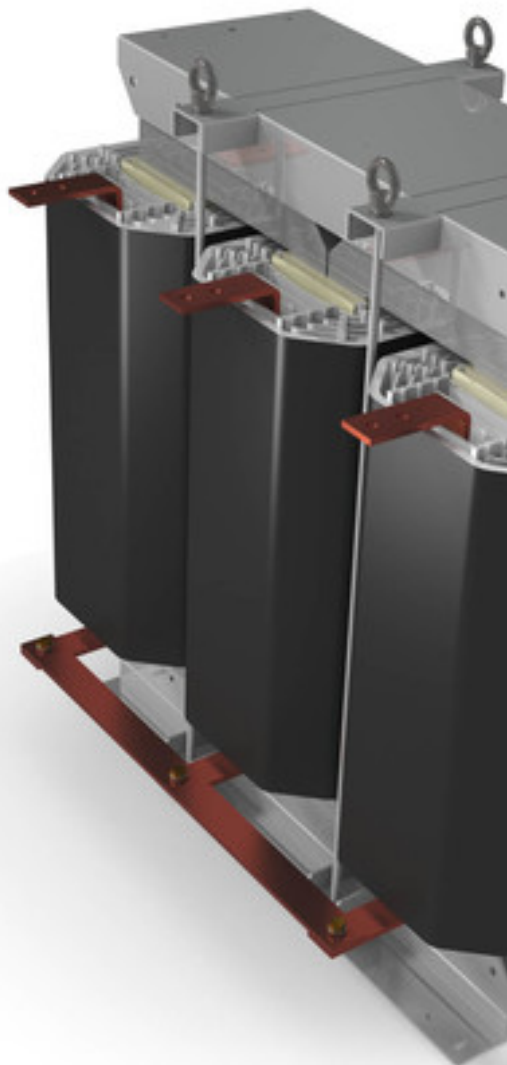

图片显示 TT3-A630-4040-0

优势

安全的电流隔离

良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声

通过优化排列线圈内的冷却通道，很好避免热量损失


内置起重机吊环

如有需要，可供应带独立电压的变压器

应用

用于输入和输出端安全电气隔离的隔离变压器。该变压器适用于符合 VDE 0100 要求的保护隔离装置保护措施的建设。

样品申请

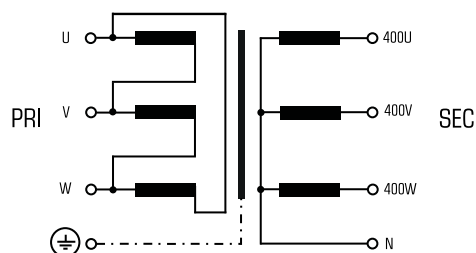

标准

隔离变压器符合：VDE 0570 2-4, DIN EN 61558-2-4

许可



UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)



隔离变压器 TT3-A010-4040-0

电气数据

型号	TT3-A010-4040-0
输入	
测量输入电压	3 x 400 Vac
测量频率	50 - 60 Hz
输出	
测量输出电压	3 x 400 Vac
测量功率	10.000 VA
输出额定电流	3 x 14,4 A
短路电压	5,2 %
矢量组	Dyn 5
环保	
环境温度 最大	40 °C
安全性和防护等级	
类型	开放式
绝缘材料级	F
防护等级	IP 00
防护等级 (预备)	I
防短路	非防短路
订货号	BGE-065
订货号	TT3-A010-4040-0

机械数据

型号	TT3-A010-4040-0
接口 和 安装	
接口	螺栓端子 输入10 mm², 输出 4 mm²
固定方式	支撑角铁
输入接口	螺栓端子 10 mm²
PE 接口	螺栓端子 4 mm²
输出接口	螺栓端子 4 mm²
尺寸 和 重量	
芯类型	3UI 210/88
重量	74.00 kg

