

Typ

Type

: 1~ *Sicherheitstransformator*
1~ Safety isolating transformer**Kernform**

Core type

: *Ringbandkern*
Torriodal**Bemessungsspannung, Eingang**

Designated input voltage

: 2x115V

Bemessungsstrom, Eingang

Designated input current

: 1,05Aac

Bemessungsspannung, Ausgang

Designated output voltage

: 2x 15V

Bemessungsstrom, Ausgang

Designated output current

: 7,5Aac

Vorzusehende Absicherung, Ausgang

Recommended output fuse

:  8,0AT**Einschaltdauer**

Duty cycle

: 100%

Bemessungsleistung (bei Leistungsfaktor 1)

Designated output power (power factor 1)

: 225VA

Verlustleistung

Power loss

: ca. 18,6W ($\eta \sim 92,3\%$)
approx.**Schaltgruppe**

Connection mode

: IIII0

Betriebsfrequenz

Designated frequency

: 50-60Hz

Schutzklasse

Safety class

: *vorbereitet für Geräte der Schutzklasse II*
prepared for class II equipment**Schutzart**

Protection index

: IP00

Kühlungsart

Type of cooling

: AN

Isolierstoffklasse

Insulation class

: B (UL class 105)

Max. Umgebungstemperatur

Ambient temperature

: 40°C

Vorschriften

Standards

: EN 61558 Teil 1 mit Teil 2-6
EN 61558 part 1 with part 2-6**Prüfzeichen**

Approvals

:  UL 5085, CSA 22.2 (E 103521)**Prüfspannung**

HV-Test voltage

: *Primär-Sekundär* 4,8 kV *Sekundär-Sekundär* 0,3 kV
Primary-Secondary Secondary-Secondary
Primär-Primär 0,3 kV
Primary-Primary**Anschluß (Eingang)**

Terminal (Input)

: 20-21cm UL/CSA-Litze Style 1015 AWG 20
20-21cm UL/CSA- AWM style 1015 AWG 20**Anschluß (Ausgang)**


Terminal (Output)

: 20-21cm Drahtenden mit Gewebeslauch
20-21cm wire insulated with glass reinforced sleeving**Bemerkungen**

Notes

: *Die angegebenen technischen Daten sind typisch. Material-und fertigungsbedingt können Abweichungen auftreten.*
Technical specifications are typical,
they can vary due to material and production tolerances.

Anschlußkennzeichnung:
 Terminal Identification

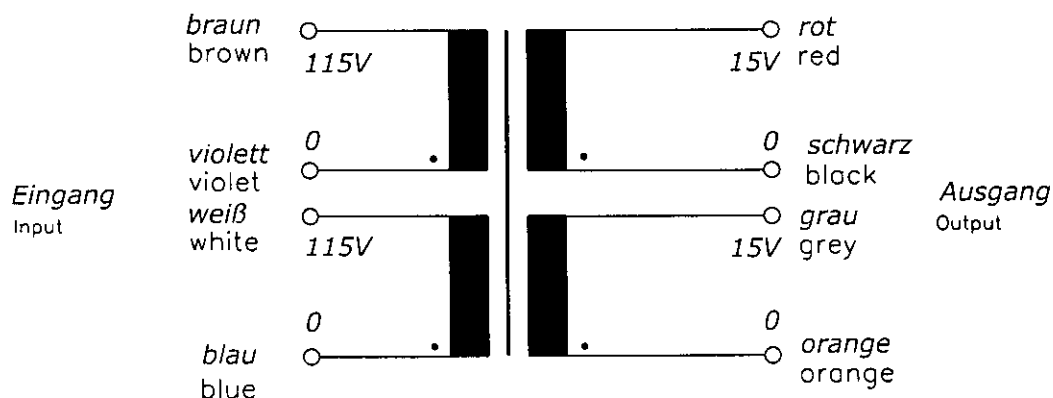


Abmessungen:
 Dimensions

Außen-Ø ca. 115mm im Bereich der Ausführungen ca. 117mm
 Outer-Ø approx. 115mm over leadouts approx. 117mm

Höhe max. 54mm zzgl. 5mm Montageset
 Height max. 54mm plus 5mm mounting kit

Gewicht: ca. 2,3kg
 Weight: approx. 2,3kg

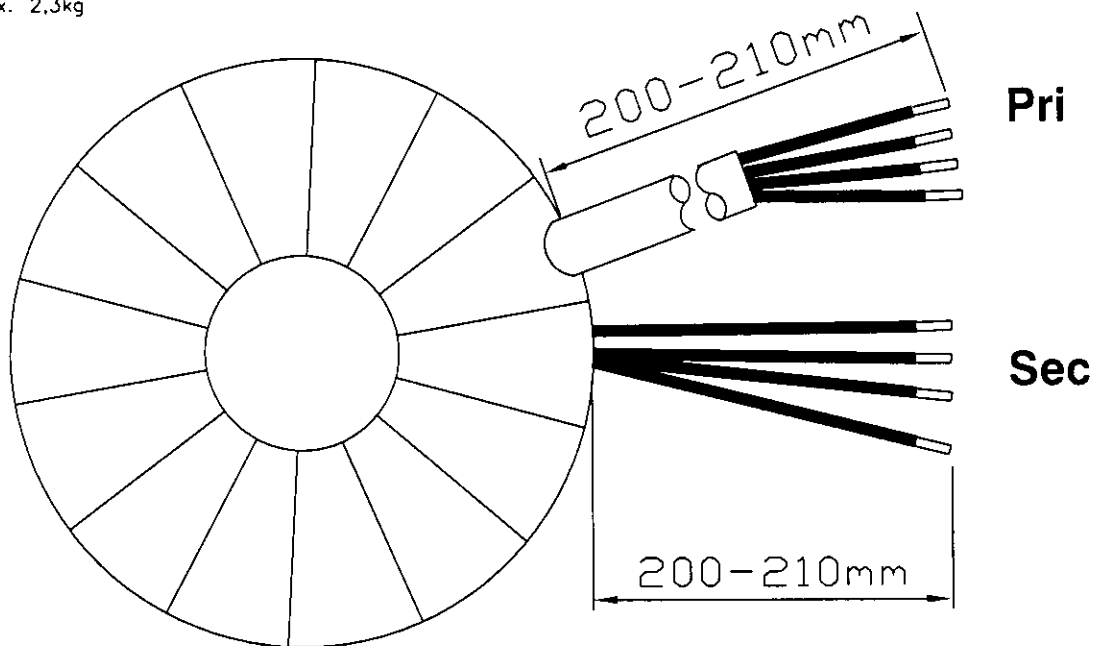

Befestigung mit (beiliegend):
 Mounting with (enclosed)

1x Befestigungscheibe
 1x Mounting plate

2x Gummischeibe
 2x Rubber disc

1x Schraube M8 + Scheibe + Mutter
 1x Screw M8 + washer + nut